

АНО-21



Доступный универсальный электрод для опытных и начинающих сварщиков



Электроды АНО-21

АНО-21 - универсальный электрод широкого применения, предназначен для сварки неотвественных металлоконструкций из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом прочности до 540 МПа.

Сварка ведется во всех пространственных положениях, включая сварку на спуск. Обеспечивает высокие сварочные характеристики при сварке корневого прохода и сварки в разделку. Сварка на постоянном токе прямой и обратной полярности и переменном токе.

ТУ 1272-199-55224353-2018.

ГОСТ 9467-75: Э46

ГОСТ Р ИСО 2560-A – E 38 0 RC 1

AWS A5.1: E 6013

Преимущества сварочных электродов АНО-21 производства ESAB:

- Легко варить, гладкий шов, не требуют прокалки
- Хорошо поджигаются, в том числе повторно
- Сварка по ржавчине, влажному и загрязненному металлу
- Варят сверху вниз, в узких местах и в углах
- Идеальны для прихваток, коротких и корневых швов
- Сварка широких зазоров, листов с гальваническим покрытием
- Сварка от любого источника с U_{хх} не менее 50В
- Доступная цена. Экономный аналог электрода ОК 46.00


Области применения

- Гражданское строительство
- Ремонт сельскохозяйственной техники
- Ремонтные мастерские
- Хобби, гараж, дача
- Сварка листа, профилей, труб и прочих заготовок из обычной конструкционной стали

Ток и полярность

Постоянный (=) или переменный (~),
прямая или обратная [+/-]

Допустимые пространственные положения:

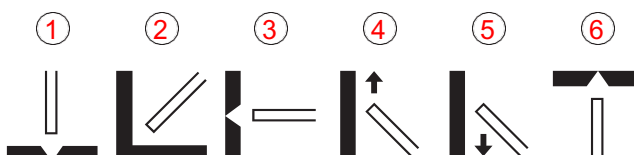

АНО-21



Информация для заказа

АНО-21	2,0 x 300 мм	2,0 кг	3903202WD0
АНО-21	2,5 x 350 мм	1,0 кг	3903253WZ0
АНО-21	2,5 x 350 мм	2,5 кг	3903253WD0
АНО-21	2,5 x 350 мм	5,3 кг	3903253WM0
АНО-21	3,0 x 350 мм	1,0 кг	3903303WZ0
АНО-21	3,0 x 350 мм	2,5 кг	3903303WD0
АНО-21	3,0 x 350 мм	5,3 кг	3903303WM0
АНО-21	4,0 x 450 мм	6,6 кг	3903404WM0
АНО-21	5,0 x 450 мм	6,6 кг	3903504WM0

Все электроды упакованы в картонные коробки в термоусадочной пленке.

Для получения дополнительной информации посетите сайт esab.com.



ESAB / esab.com

